Bomber

SPEAKERS

MOVILSON

S.R.L.



CONTROL LARGA DISTANCIA NEGRO (IVA 10.5%)

Codigo: 8729

14 Funciones Alcance de 200 metros Mas de 80 modelos Aprendizaje de códigos 80 modelos pre-programados Exclusivo "GATE CONTROL" control para portones automaticos Manual:https://drive.google.com/file/d/1S3YbmLVlFB26ji0UN4hWUPW8S4fAL34R/view?usp=sharing



CONTROL LARGA DISTANCIA AZUL (IVA 10.5%)

Codigo: 8820

14 Funciones Alcance de 200 metros Mas de 80 modelos Aprendizaje de códigos 80 modelos pre-programados Exclusivo "GATE CONTROL" control para portones automaticos Manual:https://drive.google.com/file/d/1S3YbmLVlFB26ji0UN4hWUPW8S4fAL34R/view?usp=sharing



CONTROL LARGA DISTANCIA ROJO (IVA 10.5%)

Codigo: 8821

14 Funciones Alcance de 200 metros Mas de 80 modelos Aprendizaje de códigos 80 modelos pre-programados Exclusivo "GATE CONTROL" control para portones automaticos Manual:https://drive.google.com/file/d/1S3YbmLVlFB26ji0UN4hWUPW8S4fAL34R/view?usp=sharing



HB-18 GAMER

Codigo: 8459

BOMBER QUAKE HB18 Especificaciones tecnicas: Microfono incorporado! sensibilidad: 105 dB Resp. Frecuencia (Hz): 20 a 20.000 Impedancia: 32 ohms Control de volumen! Largo de Cable 2.2m Plug 3.5 mm 4 vías + cable adaptador hembra 3.5 mm 4 vías a doble 3 vías plug 3.5 mm




PARTY 800

Codigo: 9228

El Bomber Party 800 es un completo altavoz con superpotencia para amenizar tus fiestas con los graves característicos del ADN de Bomber.Reproduce música desde tu teléfono inteligente a través de bluetooth, además de reproducir MP3, WAV y WMA, a través de USB, tarjeta SD y cable P2. Reproduce hasta 5 horas continuas de audio de alta calidad.Tiene entrada de micrófono, lo que permite cantar en modo Karaoke o hablar con el público y luces que parpadean según el ritmo de la canción. Con tecnología TWS que permite duplicar tu experiencia sonora, pudiendo conectarse a otra caja del mismo modelo. Bomber Sp escuchas! Especificac WPMPO) Dos woofers de ida graves Un micr&oacut 3.5mm/doble MIC Radio ara Android e iOS Voltaje e de carga: 5 V 2 A (fuente o: 4400 mAh 7,4 V Dura adamente 6 horas Resp ensiones: 295 x 727 x 285



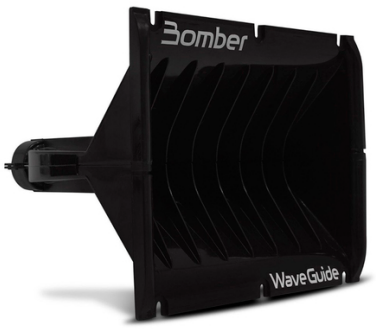

GUIA DE ONDAS

Codigo: 7350

Especificaciones tecnicas: • Boca de 8 Pulgadas • Producto inyectado en Policarbonato • Audio de calidad • Canales internos para Formación de Onda Sonora Plana • Encaje estándar de rosca de 1 pulgada (25mm) • Uso en conjunto con medio grave de 8 pulgadas tipo "Line Array" • Mejor rendimiento de sonido • Evita que el sonido que salga de una corneta interfiera con la otra, evitando las zonas de interferencia • Dimensiones aproximadas (LxAxP): 21 x 17,5 x 26cm



KIT TWO WAY 100W

Codigo: 7801

Especificación técnica: • Altavoces: • 6 Pulgadas de diámetro • 100 W RMS de potencia (cada altavoz) • 4 Ohms de Impedancia • Respuesta de frecuencia: 50 a 20.000Hz • Sensibilidad: 90dB • Bobina en cobre • Profundidad de 7,4cm • Cono en Polipropileno Inyectado • Suspensión de Tejido empapado • Carcasa Metálica Tweeters: • 100W RMS de potencia cada uno • 8 Ohms de Impedancia • Respuesta de frecuencia: 3.000 a 20.000Hz • Diafragma en Policarbonato Moldeado • Conjunto Magnético en Neodimio

KIT DOS VIAS 60W

Codigo: 9274

Los Kits de esta línea son ideales para quien quiere mejorar aún más su proyecto sonoro, optimizando el “escenario sonoro”, manteniendo siempre la calidad en primer lugar. Este Kit de dos vías consta de 2 parlantes de 6”, 2 tweeters y 2 crossovers. - Los parlantes responden desde 65 Hz a 6.1kHz, cuentan con cono de polipropileno inyectado y suspensión de caucho. El equipo tiene una potencia de 60W RMS y un conjunto magnético de 71mm de diámetro. - Los tweeters responden de 3,9 kHz a 20 kHz, tienen un diafragma de tela y están articulados, lo que le



Crossover / Divisor de frecuencia: • Filtro de segunda orden (12dB / 8ª) • Condensadores de película de polipropileno: Mejor reproducción de agudos • Inductores Libres de Saturación

permite ajustar el ángulo, haciéndolo más dirigido hacia el oyente. - Los crossovers, por su parte, se encargan de unir la respuesta de ambos, asegurando una mayor integridad del sonido. Especificaciones técnicas: • Potencia RMS: 60w C/U • Potencia Pico: 120w • Pulgadas: 6" • Impedancia: 4 Ohms • Cantidad de vias: 2 • Sensibilidad: 89dB • Respuesta de frecuencia: 65 a 20kHz • Acompaña 2 Tweeters y 2 Crossovers • Diámetro de la bobina: 25,4 mm • Altura de bobinado/capas: 6,8 mm / 2 • Material del cuerpo de la bobina: Celulosa • Material del alambre de la bobina: Cobre • Xmax (compensación de pico pico): 1,55mm • Xlimit (antes del daño): 5,25 mm • Tamaño del imán: 71x15mm • Material del cono: polipropileno • Material de suspensión: Goma • Material de centrado: Algodón • Material de la canal: Acero • Peso neto: 1,24 kg (par)



KIT MOBILE 5" 60W

Codigo: 9526

Tamaño: 5" Potencia RMS: 60 W RMS (unidad) Impedancia: 4 ohms Respuesta de frecuencia (–10 dB): 67Hz - 20kHz Sensibilidad (Banda Efectiva): 88dB SPL diámetro de la bobina: 26mm Altura de bobinado/capas: 4,7 mm / 2 Material del cuerpo de la bobina: Aluminio Material del alambre de la bobina: Cobre altura de la brecha: 4 mm Xmax (compensación de pico pico): 0,35 mm Xlimit (antes del daño): 4,35 mm Tamaño del imán: 72x12mm material del cono: polipropileno material de suspensión: Goma material de centrado: Algodón material de la canal: Acero Peso neto: 1,09 kg (equipo) Volumen de altavoz ocupado en la caja: 0,19 L (unidad) Dimensiones del producto (largo x alto x profundidad): 128x55





KIT MOBILE 6" 60W

Codigo: 9527

Tamaño: 6" Potencia RMS: 60 W (unidad) Impedancia: 4 ohms Respuesta de frecuencia (–10 dB): 61Hz - 20kHz Sensibilidad (Banda Efectiva): 89dB SPL diámetro de la bobina: 26mm Altura de bobinado/capas: 4,7 mm / 2 Material del cuerpo de la bobina: Aluminio Material del alambre de la bobina: Cobre altura de la brecha: 4 mm Xmax (compensación de pico pico): 0,35 mm Xlimit (antes del daño): 4,35 mm Tamaño del imán: 72x15mm material del cono: polipropileno material de suspensión: Goma material de centrado: Algodón material de la canal: Acero Peso neto: 1,28 kg (equipo) Volumen de altavoz ocupado en la caja: 0,24 L (unidad) Di ofundidad): 165x58x16



KIT MOBILE 6x9" 75W

Codigo: 9528

Tamaño: 6X9" Potencia RMS: 75 W (unidad) Impedancia: 4 ohms Respuesta de frecuencia (–10 dB): 32Hz - 20kHz Sensibilidad (Banda Efectiva): 88dB SPL diámetro de la bobina: 26mm Altura de bobinado/capas: 9,3 mm / 2 Material del cuerpo de la bobina: Aluminio Material del alambre de la bobina: Cobre altura de la brecha: 3,7 mm Xmax (compensación de pico pico): 2,8 mm Xlimit (antes del daño): 6,5 mm Tamaño del imán: 72x15mm material del cono: polipropileno material de suspensión: Goma material de centrado: Algodón material de la canal:

DRIVER DB200X 8 OHMS

Codigo: 7956

Especificación técnica: • Potencia: 75W • Impedancia: 8 Ohmios • Sensibilidad: 108 dB • Material del Cono: Fenólico • Respuesta de frecuencia: 600Hz - 8500Hz • Diámetro del Imán: 100x18mm

Acero Peso neto: 1,57 kg (equipo) Volumen de altavoz ocupado en la caja: 0,53 L (unidad) Dimensiones del producto (largo x alto x profundidad): 234x89x164mm





MG ATRACK 8"

Codigo: 9135

• Impedancia: 8 ohms • Poder (programa de música): 700W • Potencia (RMS AES2): 350W RMS • Respuesta en frecuencia (-3 dB):*1, 2: 115 Hz ~ 5700 kHz • Sensibilidad (banda efectiva):*1, 2: 96dB (SPL) • Diámetro de la bobina: 77mm • Altura de bobinado / Capas: 14 mm / 2 • Material del cuerpo de la bobina: Kaptón • Material de alambre de bobina: Aluminio • Altura de la brecha: 9mm • Xmax (compensación máxima pico): 2,5 mm • Xlim (antes del daño): 5mm • Diámetro del imán: 169X24mm • Material del cono: Celulosa con fibra de vidrio • Material de centrado: algodon poli • Material de la canal: aluminio inyectado • • Volumen del altavoz ocupado en la ca RÁMETROS • Fs (frecuencia de olumen equivalente d ctor de calidad): 0.50 • Q): 0.52 • Qms (factor d bull; Ηo (eficiencia de e;rea efectiva del cono): 214 cm lujo X longitud efectiva del ca ensibilidad: 92,89 dB (SPL ctrica DC): 6,26 Ω • Z me: (impeda a): 7,32 Ω • Mms: (masa mó ms: / (cumplimiento mecánico ll; Le @ 1kHz (inductancia de bobina): 0,42 mH • Le @ 10kHz (inductancia de bobina): 0,34 mH



MG ATRACK 10"

Codigo: 9134

• Impedancia: 8 ohms • Poder (programa de música): 800W • Potencia (RMS AES2): 400W RMS • Respuesta en frecuencia (-3 dB):*1, 2: 80 Hz ~ 5200 kHz • Sensibilidad (banda efectiva):*1, 2: 97dB (SPL) • Diámetro de la bobina: 77mm • Altura de bobinado / Capas: 14 mm / 2 • Material del cuerpo de la bobina: Kaptón • Material de alambre de bobina: Aluminio • Altura de la brecha: 9mm • Xmax (compensación máxima pico): 2,5 mm • Xlim (antes del daño): 5mm • Diámetro del imán: 220X22mm • Material del cono: Celulosa con fibra de vidrio • Material de centrado: algodon poli • Material de la canal: aluminio inyectado • kg • Volumen del altavoz ocupado en la c Aacute;METROS • Fs (frecuencia de • Vas (volumen equivalente d bull; Qts (factor de calidad): 0.38 • Qe ctrica): 0.40 • Qms (factor de • Ηo (eficiencia de re ute;rea efectiva del cono): 353 cm&sup flujo X longitud efectiva del cable de la bo Sensibilidad: 95,38 dB (SPL) • Re: ctrica DC): 6,19 Ω • Z me: (impe ma): 7,55 Ω • Mms: (masa mó Cms: / (cumplimiento mecánico): 0,08 mm/N • Le @ 1kHz (inductancia de bobina): 0,41 mH • Le @ 10kHz (inductancia de bobina): 0,35 mH



BBR 4 TOP 2023

Codigo: 9720

• Tamaño: 4" • Potencia RMS: 60W (unidad) • Impedancia nominal: 4 ohms • Respuesta de frecuencia (–10 dB): 126 Hz - 20 kHz • Sensibilidad (ancho de banda efectivo): 86 dB SPL • Diámetro de la bobina: 19,6 mm • Altura/capas de bobinado: 6mm/2 • Material del cuerpo de la bobina: capton • Material del alambre de la bobina: Cobre • Altura del espacio: 3,7 mm • Xmax (desplazamiento máximo máximo): 1,15 mm • Xlimit (antes del daño): 4,85 mm • Dimensión del imán: 60x12mm • Material del cono: polipropileno

TRIAXIAL 5" BOMBER BEAT

Codigo: 2242

Especificación técnica: • Potencia RMS Total: 160W • Potencia RMS Individual: 80W • Diámetro 5 Pulgadas • Modelo Triaxial • Bobina simple • 4 Ohms de Impedancia • Sensibilidad dB / W / m: 89 • Respuesta de frecuencia: 50 a 20.000Hz • Iman con carcasa de plástico resistente al color negro • Diseño Moderno

• Material de suspensión: Goma • Material de centrado: Algodón • Material de la carcasa: polipropileno



TRIAXIAL 5" BBX

Codigo: 2345

Especificación técnicas: • Modelo: MULTIVIAS 5'' BBX 65 WATTS RMS 4 OHMS • Potencia RMS: 65 w C/U • Potencia Pico: • Pulgadas: 5" • Impedancia: 4 OHMS • Cantidad de vias: • Sensibilidad:86 dB SPL • Respuesta de frecuencia: 64 Hz ~ 20 kHz



PARLANTE DUAL BBR FULL RANGE 5" (PAR)

Codigo: 9744

Especificaciones: • Tamaño: 5 ; • Potencia: (RMS) 50 WRMS; • Potencia: 100W RMS (PAR); • Impedancia nominal: 4 Ohmios; • Respuesta en frecuencia: (–10 dB) 70 Hz - 20 kHz; • Sensibilidad: (Banda efectiva) 85 dB SPL • Diámetro de la bobina: 19,6 mm; • Altura del enrolamento / Camadas: 6 mm; • Material del cuerpo de la bobina: Kapton; • Material del fio de la bobina: Cobre; • Altura del hueco: 3,7 mm; • Xmax (deslocamento máx. pico): 1,15 mm; • Xlimite (antes del daño): 5,15 mm; • Dimensiones de la imagen: 60 x 10 mm; • Material del cono: Polipropileno; • Suspensión material: Borracha; • Material del centro: Algodão; • Material de la carcasa: Aç[illegible]líquido: 0,65 kg (par); • Dimensio[illegible] A x P): 152 x 60 x 152 mm



PARLANTE DUAL BBR FULL RANGE 6" (PAR)

Codigo: 9743

Especificaciones técnicas: • Modelo: BBR FULL RANGE 6 • Tamaño: 6 Pulgadas • Potencia RMS: 40W • Rango de frecuencia: Completo • Impedancia: 4 Ohms • Profundidad de montaje: 4,3 cm

TRIAXIAL 6" BOMBER BEAT

Codigo: 2243

Especificación técnica: • Potencia RMS Total: 160W • Potencia RMS Individual: 80W • Diámetro 6 Pulgadas • Modelo Triaxial • Bobina simple • 4 Ohms de Impedancia • Sensibilidad dB / W / m: 92 • Respuesta de frecuencia: 56 a 20.000Hz • Iman con carcasa de plástico resistente al color negro • Diseño Moderno



TRIAXIAL 6” BBX

Codigo: 2333

Especificación técnica: • Potencia RMS Total: 130W • Potencia RMS Individual: 65W • Diámetro 6 " • Carcaza metálica • Bobina simple 19 mm • 4 Ohms • Sensibilidad dB / W / m: 88 • Respuesta de frecuencia: 53 a 20.000Hz • Diseño Moderno

TRIAXIAL 6" BBX 65 W CON REJA

Codigo: 2347

Especificación técnicas: • Modelo: MULTIVIAS 6'' BBX 65 WATTS RMS 4 OHMS - TELADO • Potencia RMS: 65 w C/U • Potencia Pico: • Pulgadas: 6" • Impedancia: 4 OHMS • Cantidad de vias: • Sensibilidad: • Respuesta de frecuencia:





6X9 PENTAXIAL C/LED BIAMPLIFICADO

Codigo: 7762

Especificación técnica: • Línea Bomber Bicho Papão • 350W RMS en el par • Impedancia en 4 Ohmios • 6x9 Pulgadas • Pentaxial • QMS (Calidad mecánica): 3,66 • Qes (Calidad Eléctrica): 1 • Qts (calidad total): 0,79 • Cono de Polipropileno Inyectado IMPP • Suspensión de Tejido empapado • Carcasa Metálica • Sensibilidad: 88dB • Respuesta de frecuencia: 50Hz a 20 kHz • Frecuencia de resonancia: 66Hz • Rejilla fija en color rojo y negro • Alto rendimiento • Altura: 123mm • Xmax:

6"X9" CUATRIAXIAL BOMBER BEAT

Codigo: 2244

Especificación técnicas: • Modelo: BOMBER BEAT • Potencia RMS: 175w C/U • Potencia Pico: 350w • Pulgadas: 6x9" • Impedancia: 4 OHMS • Cantidad de vias: 4 (Cuatriaxial) • Sensibilidad: 88db • Respuesta de frecuencia: 30Hz a 20 kHz

3,3mm • Marco de Policarbonato con LED Rojo

6X9" CUATRIAXIAL BBR MULTIVIAS 65 W

Codigo: 2344

Especificación técnicas: • Modelo: MULTIVIAS 6X9''BBR 65 W • Potencia RMS: 65 W C/U • Potencia Pico: • Pulgadas: 6x9 • Impedancia: 4 ohms • Cantidad de vias: 4 • Sensibilidad: • Respuesta de frecuencia:

6X9" CUATRIAXIAL BBX 100 W

Codigo: 2346

Especificación técnicas: • Modelo: MULTIVIAS 6X9'' BBX 100 W RMS 4 OHMS • Potencia RMS: 100 w C/U • Potencia Pico: • Pulgadas: 6X9" • Impedancia: 4 ohms • Cantidad de vias: 4 • Sensibilidad: • Respuesta de frecuencia:





REPARO DRIVER DB200/DB250 8 OHMS

Codigo: 7291

REPARO DRIVER DB200/DB250 8 OHMS MODELO ANTERIOR

REPARO DRIVER DB200X 8 OHMS

Codigo: 7988

REPARO DRIVER DB200 8 OHMS MODELO NUEVO





REPARO SUPER TW FENOLICO

Codigo: 7880

REPARO SUPER TW FENOLICO STB350



SUBWOOFER ONE 10"

Codigo: 7726

Especificación técnica: • Modelo Bomber One • Diámetro Nominal: 10 Pulgadas • Potencia RMS: 200W • Potencia PMPO: 400W • Impedancia: 4 Ohmios • Bobina sencilla • Respuesta de frecuencia: 41Hz • Sensibilidad: 84,8dB • Fs: 41Hz • Qms: 4,97 • Qes: 0,65 • Qts: 0,57 • Vas: 18L • Xmax: 4,7mm • Sd: 226cm²



SUBWOOFER EXTRA CHATO 10" SLIM

Codigo: 7808

Especificación técnica: • Subwoofer Slim de 10 Pulgadas • 200W RMS de potencia • 4 Ohms de Impedancia • Modelo de Bobina Simple • Profundidad: 7,7cm • Qms: 7,79 • Qes: 0,75 • Qts: 0,69 • Vas: 30 L • SPL: 86dB • Desplazamiento Máximo: 5,35mm • Respuesta de frecuencia: 45 a 200Hz



SUBWOOFER SLIM TKL 10" 400W

Codigo: 9751

Tamaño: 10" Potencia RMS: 400W Impedancia: 4 ohms Respuesta de frecuencia (–10 dB): 20 Hz - 316 Hz Respuesta de frecuencia (–3 dB): 53 Hz - 300 Hz Sensibilidad (Banda Efectiva): 86dB SPL diámetro de la bobina: 63,5mm Altura de bobinado/capas: 24 mm / 4 Material del cuerpo de la bobina: Kaptón Material del alambre de la bobina: Cobre altura de la brecha: 8 mm Xmax (compensación de pico pico): 8 mm Xlimit (antes del daño): 16mm Tamaño del imán: 156x17mm material del cono: polipropileno material de suspensión:



Goma material de centrado: algodón y poliéster
material de la canal: Acero



SUBWOOFER 10" UPGRADE PRO 400 W

Codigo: 2197

Código 1.04.149 Modelo SW10UP400-4 Código de barras 7897183029491 Tamanho 10" Potência de programa musical 400 WATTSRMS Impedância nominal 4 Ohms Resposta em frequência (–10 dB)*□,□ 20 Hz - 600 Hz Resposta em frequência (–3 dB)*□,□ 34 Hz - 260 Hz Sensibilidade (Banda efetiva)*□,□ 82 dB SPL Diâmetro da bobina 46,3 mm Altura do enrolamento / Camadas 25 mm / 4 Material do corpo da bobina Alumínio Material do fio da bobina Cobre Altura do gap 6 mm Xmax (deslocamento máx. pico) 9,5 mm Xlimite (antes do dano) 14 mm Dimensional do imã 134 x 16 mm Material do cone Celulose M Material da centragem al da carca&cce g Volume alto falante ocu o produto (L x A x P) 254



SUBWOOFER 12" CARBON 250W

Codigo: 7884

Especificación técnica: • Línea: Carbon • Tamaño: 12" Pulgadas • Potencia: 250W RMS • 4 Ohms de Impedancia • Bobina simple • Sensibilidad dB / W / m: 85 • Fs (Hz): 37 • Qms: 7,72 • Qes: 1,49 • Qts: 1,25 • Vas (L): 51 • BL (T.m): 9 • Re: 3,7 Ohmios • Xmax (mm): 7 • Sd (cm²): 523 • Diseño Moderno • Cono de Celulosa • Superficie con Textura de Fibra de Carbono • Acompaña rejilla de protección extraíble • Dimensiones aproximadas (Diámetro x Altura): 30 x 19 cm



SUBWOOFER ONE 12"

Codigo: 7549

Especificación técnica: • Modelo Bomber One • Diámetro Nominal: 12 Pulgadas • Potencia RMS: 200W • Potencia PMPO: 400W • Impedancia: 4 Ohms • Bobina sencilla • Respuesta de frecuencia: 41Hz • Sensibilidad: 84,8dB • Fs: 41Hz • Qms: 4,97 • Qes: 0,65 • Qts: 0,57 • Vas: 18L • Xmax: 4,7mm • Sd: 226cm² • Profundidad de montaje: 145mm



SUBWOOFER 12" 600W BICHO PAPAO

Codigo: 8062

Especificación técnica: • Potencia: 400W RMS • 12 Pulgadas • Impedancia: 4 Ohms • Bobina doble • Área del Cono: SD 519 cm² • Profundidad de montaje: 18cm



SUBWOOFER 12" 400W BICHO PAPAO

Codigo: 8360

Especificaciones técnicas: • Potencia: 400W RMS • 12 Pulgadas • Impedancia: 4+4 Ohms • Bobina doble • Fs: 30Hz • Qms: 5,8 • Qes: 0,69 • Qts: 0,61 • Vas: 92 Litros • BL (T.m): 13,9 • Sensibilidad: 87,6 dB/w/m • Re: 2x3,1 Ohms • Área del Cono: SD 519 cm² • Profundidad de montaje: 14,5cm



SUBWOOFER 12" 800W BICHO PAPAO 2023

Codigo: 9289

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 12 Pulgadas • Potencia RMS: 800w • Impedancia: 4+4 Ohms • Respuesta de frecuencia (-10db): 21Hz a 780Hz • Respuesta de frecuencia (-3db): 34Hz a 180 Hz • Sensibilidad: 87dB • Diámetro de la bobina: 63,5mm • Altura de bobinado/capas: 36 mm / 4 • Material del cuerpo de la bobina: Kaptón • Material del alambre de la bobina: CCAW • Altura de la brecha: 10 mm • Xmax (compensación de pico pico): 13mm • Xlimit (antes del daño): 23mm • Tamaño del imán: 169x40mm • Material del cono: Celulosa y fibra de vidrio • Material de ; Material de centrado: p laterial de la canal: Alun ensiones del producto (l ım





SUBWOOFER SLIM TKL 12" 400W

Codigo: 9529

Tamaño: 12" Potencia RMS: 400W Impedancia: 4 ohms Respuesta de frecuencia (–10 dB): 22 Hz - 244 Hz Respuesta de frecuencia (–3 dB): 37 Hz - 237 Hz Sensibilidad (Banda Efectiva): 90dB SPL diámetro de la bobina: 63,5mm Altura de bobinado/capas: 24 mm / 4 Material del cuerpo de la bobina: Kaptón Material del alambre de la bobina: Cobre altura de la brecha: 8 mm Xmax (compensación de pico pico): 8 mm Xlimit (antes del daño): 16mm Tamaño del imán: 156x34mm material del cono: polipropileno material de suspensión:

SUBWOOFER 15" 600W BICHO PAPAO

Codigo: 8063

Especificación técnica: • Potencia: 600W RMS • 15 Pulgadas • Impedancia: 4 Ohmios • Bobina doble • Respuesta de frecuencia: 40 a 160Hz • Sensibilidad (@ 1W / m): 90 dB • Frecuencia de resonancia: Fs 29 Hz • Resistencia de la bobina: Re 2x3,4 ohmios • Calidad total: Qts 0,75 • Calidad Eléctrica: Qes 1,09 • Calidad mecánica: Qms 6,50 • Volumen equivalente: Vas 190 L • Producto BL: 16 Tm • Desplazamiento Máximo: Xmax 10 mm • Área del Cono: SD 860 cm² • Profundidad de montaje: 18cm

Goma material de centrado: algodón y poliéster material de la canal: Acero Peso neto: 6,81 kg Volumen de altavoz ocupado en la caja: 1L Dimensiones del producto (largo x alto x profundida





SUBWOOFER 15" 400W BICHO PAPAO

Codigo: 8361

Especificaciones técnicas: • Potencia: 400W RMS • 15 Pulgadas • Impedancia: 4+4 Ohms • Doble bobina • Fs: 29 Hz • Qms: 6,37 • Qes: 1,8 • Qts: 0,93 • Vas: 187 Litros • BL (T.m): 12,9 • Sensibilidad: 88,3 dB • Re: 2x3 Ohms • Xmax: 9,5 mm • Sd: 860 cm2 • Área del Cono: SD 860 cm² • Profundidad de montaje: 17cm



SUBWOOFER 15" 800W BICHO PAPAO 2023

Codigo: 9287

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 15 Pulgadas • Potencia RMS: 800w • Impedancia: 4+4 Ohms • Respuesta de frecuencia (-10db): 20Hz a 818Hz • Respuesta de frecuencia (-3db): 32Hz a 154 Hz • Sensibilidad: 88dB • Diámetro de la bobina 63,5mm • Altura de bobinado/capas: 36 mm / 4 • Material del cuerpo de la bobina: Kaptón • Material del alambre de la bobina: CCAW • Altura de la brecha: 10 mm • Xmax (compensación de pico pico): 13mm • Xlimit (antes del daño): 23mm • Tamaño del imán: 169x40mm • Material del cono: Celulosa y fibra de vidrio • Material de ; Material de centrado: p /aterial de la canal: Alun nensiones del producto (l ım



SUBWOOFER 15" 1200W BICHO PAPAO 2023

Codigo: 9288

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 15 Pulgadas • Potencia RMS: 1200w • Impedancia: 4+4 Ohms • Respuesta de frecuencia (-10db): 20Hz a 729Hz • Respuesta de frecuencia (-3db): 32Hz a 150 Hz • Sensibilidad: 88dB • Diámetro de la bobina: 63,5mm • Altura de bobinado/capas: 46 mm / 4 • Material del cuerpo de la bobina: Kaptón • Material del alambre de la bobina: CCAW • Altura de la brecha: 10 mm • Xmax (compensación de pico pico): 18mm • Xlimit (antes del daño): 28mm • Tamaño del imán:

SUBWOOFER 8" 200W ONE

Codigo: 7807

Especificación técnica: • Modelo Bomber One • Diámetro Nominal: 8 Pulgadas • Potencia RMS: 200W • Potencia PMPO: 300W • Impedancia: 4 Ohmios • Bobina sencilla • Respuesta de frecuencia: 41Hz • Sensibilidad: 84,8dB • Fs: 41Hz • Qms: 4,97 • Qes: 0,65 • Qts: 0,57 • Vas: 18L • Xmax: 4,7mm • Sd: 226cm²

169x60mm • Material del cono: Celulosa y fibra de vidrio • Material de suspensión: tela y espuma • Material de centrado: poliéster y algodón • Material de la canal: Alun nensiones del producto (l nm



EXTRA CHATO 8" 200W

Codigo: 7725

Especificaciones técnicas: • Subwoofer extra chato de 8 pulgadas • 200 W de potencia RMS • impedancia de 4 ohms • Bobina simple • Profundidad: 7,7 cm • SPL: 85dB • Frecuencia de resonancia: 43Hz • respuesta de frecuencia: de 45 a 200 Hz

SUBWOOFER 8" 400W UPGRADE 400 W

Codigo: 2285

SUBWOOFER 8" UPGRADE 400 WATTS RMS 4 OHMS Resposta em frequência (–10 dB)*□,□ 34 Hz - 1,5 kHz Resposta em frequência (–3 dB)*□,□ 52 Hz - 122 Hz Sensibilidade (Banda efetiva)*□,□ 84 dB Diâmetro da bobina 46,3 mm Altura do enrolamento / Camadas 25 mm / 4 Material do corpo da bobina Kapton Material do fio da bobina Cobre Altura do gap 8 mm Xmax (deslocamento máx. pico) 8,5 mm Xlimite (antes do dano) 16,5 mm



SUBWOOFER 8" 600 W BICHO PAPAO

Codigo: 2334

Código 1.23.121 Modelo SW8BP600-4 Código de barras 7897183031524 Tamanho 8" Potência (RMS) 600 WATTS Impedância nominal 4 Ohms Cor carcaça Preta Resposta em frequência (–10 dB)*□,□ 35 Hz - 1,6 kHz Resposta em frequência (–3 dB)*□,□ 61 Hz - 188 Hz Sensibilidade (Banda efetiva)*□,□ 87 dB SPL Diâmetro da bobina 46,3 mm Altura do enrolamento / Camadas 30 mm / 4 Material do corpo da bobina Kapton Material do fio da bobina CCAW Altura do gap 8 mm Xmax (deslocamento máx. pico) 11 mm Xlimite (antes do dano) 19 mm

SUPER TWEETER FENOLICO STB350

Codigo: 7886

Especificación técnica: • Potencia: 100W RMS • 8 Ohms de Impedancia • Sensibilidad dB / W / m: 104 • Respuesta de frecuencia: 3.500 a 20.000Hz • Carcasa de plástico y metal en color negro • Diafragma Fenólico • Imán de ferrita • Cable de la bobina de cobre • Medidas aproximadas (DxA): 13x13cm • Profundidad de montaje: 60mm

Dimensional do imã 134 x 36 mm Material do cone Celulose Material da centragem Algodão e poliester Material da carcaça Aço Peso líquido 4,37 kg Volume alto falante ocupado na caixa 1,44 L Dimensões do produto (L x A x P) 207 x 131 x 207 mm *□ Curva de resposta com o alto-falante em caixa selada de litros conforme na IEC 60268-5. *□ Parâmetros T all e cu esposta, obtidos a partir do alto-falante ama ante 30 aplicando ½ potência com a musi





BL10 TWEETER

Codigo: 7894

Especificación técnica: • Potencia RMS Total: 120W • Potencia RMS Individual: 60W • Sensibilidad dB / W / m: 88 • Respuesta de frecuencia: 3.500 a 20.000Hz • Carcasa de plástico resistente al color negro • Diafragma de Mylar • Dispensa el uso de Filtro Pasa-Alta (Condensador) • Cable de la bobina de cobre • Medidas aproximadas (DxP): 2,2x1,3cm

BL20 TWEETER

Codigo: 7895

Especificación técnica: • Potencia RMS Total: 160W • Potencia RMS Individual: 80W • Sensibilidad dB / W / m: 90 • Respuesta de frecuencia: 3.500 a 20.000Hz • Carcasa de plástico resistente al color negro • Diafragma de Mylar • Cable de la bobina de cobre • Dispensa el uso de Filtro Pasa-Alta (Condensador) • Medidas aproximadas (DxP): 3,3x1,4cm





TWEETER 1" SEDA C/CAPACITOR 1.49.010

Codigo: 7799

Especificación técnica: • Potencia RMS Total: 120W • Potencia RMS Individual: 60W • 4 Ohms de Impedancia • Sensibilidad dB / W / m: 87 • Respuesta de frecuencia: 4.000 a 20.000Hz • Carcasa de plástico resistente al color negro • Diafragma de Policarbonato • Bobina inmersa en hierro líquido • Cable de la bobina de cobre • No es necesario el uso del filtro Hi-pass Adicional • Puede conectarse en paralelo con el Mid Bass o en Canales para Tweeter • Medidas aproximadas (DxP): 4,0x1,5cm

ATRACK TT 12" 2000

Codigo: 9106

impedancia nominal: 2 ohmios Potencia Competición: 4000w Potencia Musical: 2000w Potencia RMS: 1000w respuesta en frecuencia (-10 dB): 56 - 4800 Hz respuesta en frecuencia (-3 dB): 84 - 360 Hz Sensibilidad (banda efectiva): 92dB SPL diámetro de la bobina: 99mm Altura de bobinado / Capas: 31 mm / 2 Material del cuerpo de la bobina: Kaptón material de alambre de bobina: CCAW altura de la brecha: 14,5 mm Xmax (compensación máxima pico): 8,25mm Xlim (antes del daño): 20mm diámetro del imán: 220X50mm material del cono: Celulosa con fibra de vidrio material



de centrado: Poliéster + Algodón material de la canal : Aluminio Inyectado Peso neto: 20 kg Volumen del altavoz ocupado en la caja: 6,15 litros PARAMETROS Fs (frecuencia de resonancia): 70 Hz Vas (volumen equivalente del altavoz): 13,99 litros Qts (factor de calidad): 0,46 Qes (factor de calidad eléctrica): 0.47 Qms (factor de calidad mecánica): 13.61 Ƞo (eficiencia de referencia): 0.97% Sd (área efectiva del cono): 511 cm² βL (densidad de flujo X longitud efectiva del cable de la bobina): 14.43 Tim sensibilidad: 92,06dB (SPL) Re: (Resistencia eléctrica DC): 1,67 Ω Z me: (impedancia mínima) : 2,57 Ω Mms: (masa móvil) : 134,70g Cms: / (cumplimiento mecánico): 0,04 mm/N Le @ 1kHz (inductancia de bobina): 0,46 mH Le @ 10kHz (inductancia de bobina): 0,23 mH





ATRACK 12" 550

Codigo: 9133

• Impedancia: 4 ohms • Poder (programa de música): 1100W • Potencia (RMS-AES): 550W • Respuesta en frecuencia (-10 dB):*1, 2: 46 - 5000 Hz • Respuesta en frecuencia (-3dB): *1, 2: 60 - 3800 Hz • Sensibilidad (banda efectiva):*1, 2: 94dB SPL • Diámetro de la bobina: 90mm • Altura de bobinado / Capas: 22 mm / 2 • Material del cuerpo de la bobina: Kaptón • Material de alambre de bobina: CCAW • altura de la brecha: 9,3 mm • Xmax (compensación máxima pico): 6,4mm • Xlim (antes del daño): 15,7 mm • Diámetro del imán: 190 X 19 mm • Material del cono: Celulosa • Material de centrado: Poliéster + Algodón • Material de la canal : Acero • Peso neto: 6,6 kg • Volumen del altavoz ocupado en la caja: 3,66 litros PARÁMETROS • Fs (frecuencia de resonancia): 64 Hz • Vas (volumen equivalente del altavoz): 28,32 litros • Qts (factor de calidad): 0.79 • Qes (factor de calidad eléctrica): 0.84 • Qms (factor de calidad mecánica): 14.37 • Ηo (eficiencia de referencia): 0,88% • Sd (área efectiva del cono): 511 cm² • βL (densidad de flujo X longitud efectiva del cable de la bobina): 10,53 toneladas • Sensibilidad: 91,65dB (SPL) • Re: (Resistencia eléctrica DC): 2,96 Ω • Z me: (impedancia mínima): 3,41 Ω • Mms: (masa móvil): 77,40g • Cms: / (cumplimiento mecánico): 0,08 mm/N • Le @ 1kHz (inductancia de bobina): 0,82 mH • Le @ 10kHz (inductancia de bobina): 0,38 mH



ATRACK TT 15" 2500

Codigo: 8955

• Impedancia nominal: 4Ω • Potencia (Competencia): 5000W • Potencia (Programa Musical): 2500W • Potencia (RMS AES2): 1250W • respuesta frecuencia (-10dB):*□ ,*□: 50Hz ~ 4.4kHz • respuesta frecuencia (-3dB):*□ ,*□: 67Hz ~ 560Hz • Sensibilidad de banda efectiva:*□,*□: 97 dB (SPL) • Diámetro de la bobina: 99 mm • Altura de bobinado / Capas: 28 mm / 2 capas • Cuerpo de la bobina: Kapton • Material del cable de la bobina: CCAW • Altura de la brecha: 14,5 mm • Xmax (desplazamiento máximo máximo): 6,75 mm • Xlimit (antes del daño): 20 mm • Diámetro del imán: 220x25 mm • Material del cono: Celulosa con fibra de vidrio • Material de centrado: Polialgodón • Material de la carcasa: Aluminio inyectado • Peso neto: 23kg • Volumen del altavoz ocupado en la caja: 8,09 L • Fs (frecuencia de resonancia): 64 Hz • Vas (Volumen equilibrado del altavoz): 56,36 L • Qts (Factor de Calidad): 0.55 • Qes (Factor de calificación eléctrica): 0.58 • Qms (factor de calidad mecánica): 10,60 • Ηo (Eficiencia de referencia): 1,58% • Sd (área efectiva del cono): 819 cm² • βL: 18,07 Tm • Re: (Resistencia eléctrica): 2,95 Ω • me: (Impedancia mínima): 4,15 Ω • Mms: (Masa móvil): 159,5 g • Cms: (cumplimiento mecánico): 0,04 mm/N • Le 1kHz: 0,60 mH • Le 10kHz: 0,31 mH

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina
Tel.: 54-11-4682-5050
www.movilson.com.ar