


The word "clarion" is written in a bold, blue, sans-serif font. The background is dark grey with a diagonal band of lighter grey and a blue triangular area in the bottom left corner. A pattern of small blue dots is visible in the top right corner.

clarion

The logo for Movilson S.R.L. features a stylized white 'M' icon followed by the word "MOVILSON" in a bold, white, sans-serif font. Below "MOVILSON" is the text "S.R.L." in a smaller, white, sans-serif font. The background is dark grey with a diagonal band of lighter grey and a blue triangular area in the bottom left corner. A pattern of small blue dots is visible in the top right corner.

M MOVILSON
S.R.L.

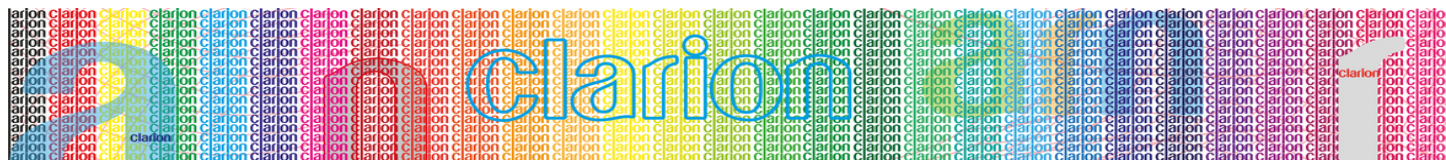

XR-5420

Codigo: 2047

Especificaciones Técnicas: • 4 Canales • 400 Watts potencia máxima de salida • 95 Watts X 4 canales continuos @ 2.0 ohms • 55 Watts X 4 canales continuos @ 4.0 ohms • 180 Watts X 2 canales continuos @ 4.0 ohms puenteados • Control de ganancia seleccionable • Conectores RCA niquelados • Dimensiones: 222 x 114 x 48 mm • El diseño del circuito crea un sonido de alta calidad Los amplificadores Clarion ofrecen una poderosa resistencia al ruido magnético, lo cual minimiza la distorsión. Están fabricados con terminales de alta calidad que permiten una baja resistencia eléctrica • Estabilidad a 2 ohms Al utilizar este diseño para un máximo rendimiento y fiabilidad inquebrantable, los amplificadores Clarion pueden manejar cargas de baja impedancia para una mayor potencia.



XR-5520

Codigo: 9216

Especificaciones Técnicas: • 5 Canales • 800 Watts de máximo poder de salida • 95 Watts X 4 canales + 320 Watts x 1 continuos @ 2.0 ohms • 55 Watts X 4 canales + 200 Watts x 1 continuos @ 4.0 ohms • 180 Watts • 2 Channels Continuos @ 4-Ohms Bridged + 200 Watts x 1 Continuos @ 4-Ohms • Aumento de frecuencias bajas seleccionable • Conectores RCA niquelados • Dimensiones: 295x114x48 mm • El diseño del circuito crea un sonido de alta calidad Los amplificadores Clarion ofrecen una poderosa resistencia al ruido magnético, lo cual



SRG-1623S

Codigo: 9364


Especificaciones Técnicas: • Potencia Máxima: 350w c/u • Potencia RMS: 40w c/u • Impedancia: 4 Ohms • Respuesta de frecuencia: 30 - 35000Hz • Profundidad de montaje superior: 1-5/8" • Sensibilidad: 91dB • Woofer de cono MIPP de 16,5 cm. • Tweeter metalizado PEI de 2,5 cm. • Tweeter de montaje de 2 v"as (montaje empotrado/montaje en superficie). • Potente imán de estroncio para una respuesta de graves dinámica.



SRG-1023R

Codigo: 9212

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 4 Pulgadas • Potencia RMS: 30w • Potencia Máxima: 200w • 2 V"as • Impedancia: 4 Ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 45~30kHz • Profundidad de montaje: 1-3/4"

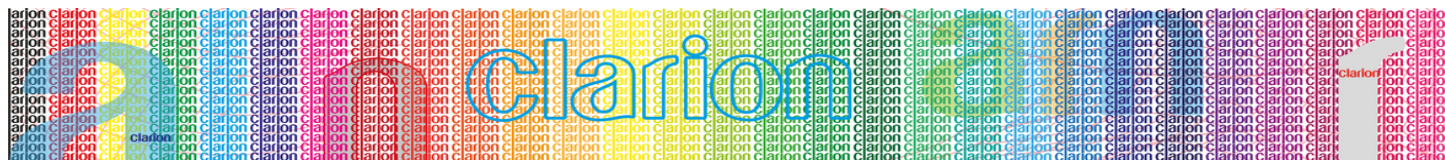

minimiza la distorsión. Están fabricados con terminales de alta calidad que permiten una baja resistencia eléctrica • Estabilidad a 2 ohms Al utilizar este diseño para un máximo rendimiento y fiabilidad inquebrantable, los altavoces Clarion pueden manejar cargas de baja impedancia a alta potencia.



SRE1601R

Código: 2154

Especificaciones Técnicas: Profundidad reducida de 6 1/2"; COAXIAL de 2 vías Poder musical máximo de 120 watts Impedancia: 4 ohms Cono de woofer de MIPP de 6-1/2"; Tweeter Maylard balanceado Clasificación de bocina CEA-2031 Poderoso imán de 7.8 Oz (0.221 kg) Canastilla de acero de poca profundidad para la instalación en espacios reducidos Rejillas metálicas incluidas

SE-6935R

Código: 9215

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 6x9 Pulgadas • Potencia RMS: 60w • Potencia Máxima: 400w • 3 Vías • Impedancia: 4 Ohms • Respuesta de frecuencia: 45~20kHz • Profundidad de montaje: 2-3/4"



WF-2520D

Código: 9024

Especificaciones Técnicas: • 10 Pulgadas • Potencia Rms: 300w • Potencia Máxima: 1000w • Bobina Doble • 4 + 4 Ohms • Respuesta de frecuencia: 40 a 1000Hz • Sensibilidad: 85dB • Dimensión exterior: 260mm • Dimensión de recorte: 235mm • Profundidad de montaje: 80mm

WF-3030D

Código: 9025

Especificaciones Técnicas: • 12 Pulgadas • Potencia Rms: 300w • Potencia Máxima: 1000w • Bobina Doble • 4 + 4 Ohms • Respuesta de frecuencia: 37 a 500Hz • Sensibilidad: 87dB • Dimensión exterior: 310,5mm • Dimensión de recorte: 279,5mm • Profundidad de montaje: 83,2mm



MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar