



MOVILSON
S.R.L.




PRIMUS 6004A

Codigo: 9161

Si desea mejorar el sonido en su vehículo sin vaciar su cuenta bancaria, el amplificador de 4 canales Primus 6004a de Infinity puede ser justo lo que estí buscando. Esta pequeña central eléctrica enviarí 60 vatios RMS a cada uno de sus altavoces delanteros y traseros, agregando el detalle y el impacto que un estéreo de autom&ocute;vil simplemente no puede reunir. O bien, puede alimentar su par de altavoces frontales con los dos canales frontales y luego alimentar un subwoofer con hasta 140 vatios RMS desde los canales traseros en modo puente. Funciona en casi cualquier vehículo. Las entradas de nivel de altavoz

permiten qu
lo cual es 8
filtros sepa
su trabajo,
usar el refu
diversi&ocac
téacutecr
RMS x 4 a
modo puen
variables d
Refuerzo d
nivel de alt
incluidos c
alimentaci&e
fusible: 15A x 2 • / -3/16" de ancho x 2" de alto x 5-3/4" de profundidad

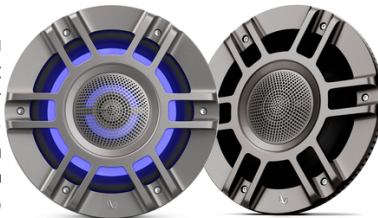

alquier sistema,
ite;brica. Los
ificador a hacer
woofer. Puede
m´c;s
as
canales - 60w
RMS x 2 en
ll; Filtros
iva) •
l; Entradas de
hardware no
s de tierra y
acutec;n del

KAPPA8135M

Codigo: 8898

Especificaciones Técnicas: • Altavoces marinos de 2 vías de 8" • Luces LED RGB multicolores • Cono de woofer Plus One para un rendimiento excepcional • Tweeter de Mylar montado en la rejilla • Los tweeters se pueden montar separados o coaxiales. • Diseño convertible significa m´c;s opciones de instalaci&ocutec;n • Canasta de polímero fundido de una pieza • Clasificaci&ocutec;n IPX5 para resistencia al agua • Potencia RMS: 200w • Potencia M´c;xima: 500w • Sensibilidad: 92 dB a 2,83 voltios • Respuesta de frecuencia:



REFERENCE 3004A

Codigo: 9162

El elegante amplificador de cuatro canales Reference 3004A de Infinity agregar´c; algo de potencia y emoci&ocutec;n a su múc;sica sin perder su frescura. Esta planta de energía puede bombear 75 vatios RMS a cada uno de sus altavoces delanteros y traseros. O bien, puede alimentar los altavoces delanteros con los dos canales delanteros del amplificador mientras envía hasta 200 vatios RMS a un subwoofer desde los canales traseros en puente. Funciona en casi cualquier vehículo. Las entradas de nivel de altavoz y el encendido de detecci&ocutec;n de señal permiten que este amplificador funcione en casi cualquier sistema, incluso si mantiene

la radio de
filtros de pa
trasero par
subwoofers
enviar una
Especificac
4 canales -
200w RMS
puenteado)
• Filtro
dB/octava)
nivel de alt
RCA incluic
preamplific
amplificador - Se recomiendan cables de tierra y alimentaci&ocutec;n de calibre 8 • Clasificaci&ocutec;n del fusible: 30A x 2 • Dimensiones: 12-5/8" de ancho x 2-1/4" de alto x 7" de profundidad



'uede usar los
delantero y
ces o
dor le permite
fer.
or de coche de
a 2 ohms -
les en modo
r de clase H
lz, 12
Entradas de
cable pelado a
las de
idos con el

ALPHA 4020

Codigo: 8765

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 4 Pulgadas • Potencia RMS: 25w • Potencia PMPO: 175w • Impedancia: 4 ohmios • Sensibilidad (@ 2,83 V): 88 dB • Respuesta de frecuencia: 75 Hz - 20 kHz

30-22,000 Hz • Impedancia: 3 ohmios • Diámetro de corte: 7 " • Diámetro del marco: 9.49 " • Profundidad de montaje: 3.2 "



REFERENCE 4032 CFX

Código: 9014

Especificaciones técnicas: • Altavoces de 2 vías de 4" (par) • Cono de woofer de polipropileno Plus One+ con borde de goma hi-roll • Tweeter de cúpula textil equilibrado de 1/2" • Tecnología de impedancia de cuatro ohmios reales - La impedancia de 3 ohmios del altavoz se combina con la impedancia del cable del altavoz para una carga de 4 ohmios. - Compatible con prácticamente todos los estereos de automóviles de fábrica o de posventa • Potencia RMS: 35w • Potencia Máxima: 105w • Respuesta de frecuencia: 75-21,000 Hz • Sensibilidad: 92dB • Profundidad de montaje: 1-7/8"



ALPHA 6530

Código: 8767

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 Pulgadas • Potencia RMS: 40w • Potencia PMPO: 290w • Respuesta de frecuencia: 55 Hz - 20 KHz • Impedancia: 4 Ohms • Sensibilidad: 91dB



REF 6432CFX

Código: 9734

Especificaciones técnicas: • Altavoz coaxial para automóvil de 4"x6" (100 mm x 152 mm) • Potencia RMS: 45w • Potencia PMPO: 135w • Sensibilidad (@ 2,83 V): 92dB • Respuesta de frecuencia: 75 Hz - 21 kHz • Impedancia: 3 Ohms • Profundidad de montaje: 1-7/8"



REFERENCE 1070

Código: 9019

Especificaciones técnicas: • Tamaño del subwoofer: 10" (25cm) • Potencia PMPO: 1000w • Potencia RMS: 250W • Sensibilidad: 92dB • Respuesta de frecuencia: 30Hz - 175Hz • Impedancia de 2 o 4 ohms, switch selectivo



REFERENCE 1270

Codigo: 9260

Especificaciones tecnicas: • Tamaño del subwoofer: 12" (30cm) • Potencia PMPO: 1000w • Potencia RMS: 275W • Sensibilidad: 93dB • Respuesta de frecuencia: 25Hz - 175Hz • Impedancia de 2 o 4 ohms, switch selectivo

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar